BUMAX

Nooddouches

Knijp oogdouche enkel

De oogdouche voor wandmontage is specifiek ontwikkeld als binnen-opstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.




Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	Ø 70 x 311 mm, BxH
GEWICHT	2 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1302-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G 3/8”
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m^2 (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	6 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING OOGDOUCHE	HANDBEUGEL MET VASTZET KNOP
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
SPROEIKOP EN BODY	PLASTIC EN MESSING
FLEXIBELE SLANG	RVS, 1.5 m
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS VENTIEL
OOGDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouches

Knijp oogdouche enkel 1100/15

Tekening

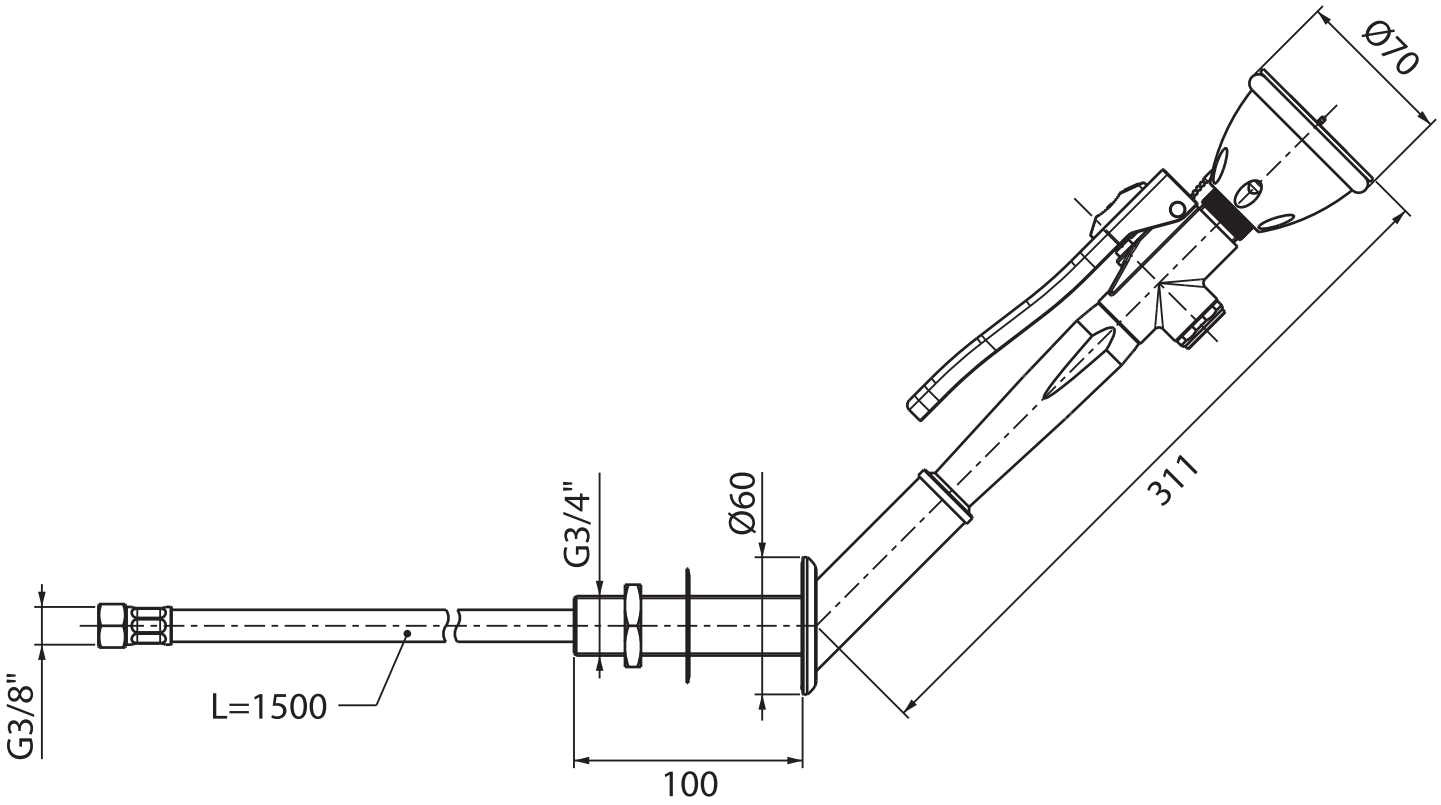

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com