
BUMAX

Nooddouches

Nooddouche vrijstaand

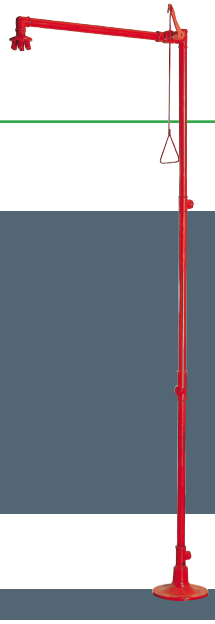

De lichaams nooddouche voor vloermontage met trekstang is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.


Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	773 x 2.292 mm, LxH
GEWICHT	15 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1318-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G1"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m^2 (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	60 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	VIA TREKSTANG
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouches

Nooddouche vrijstaand

Tekening

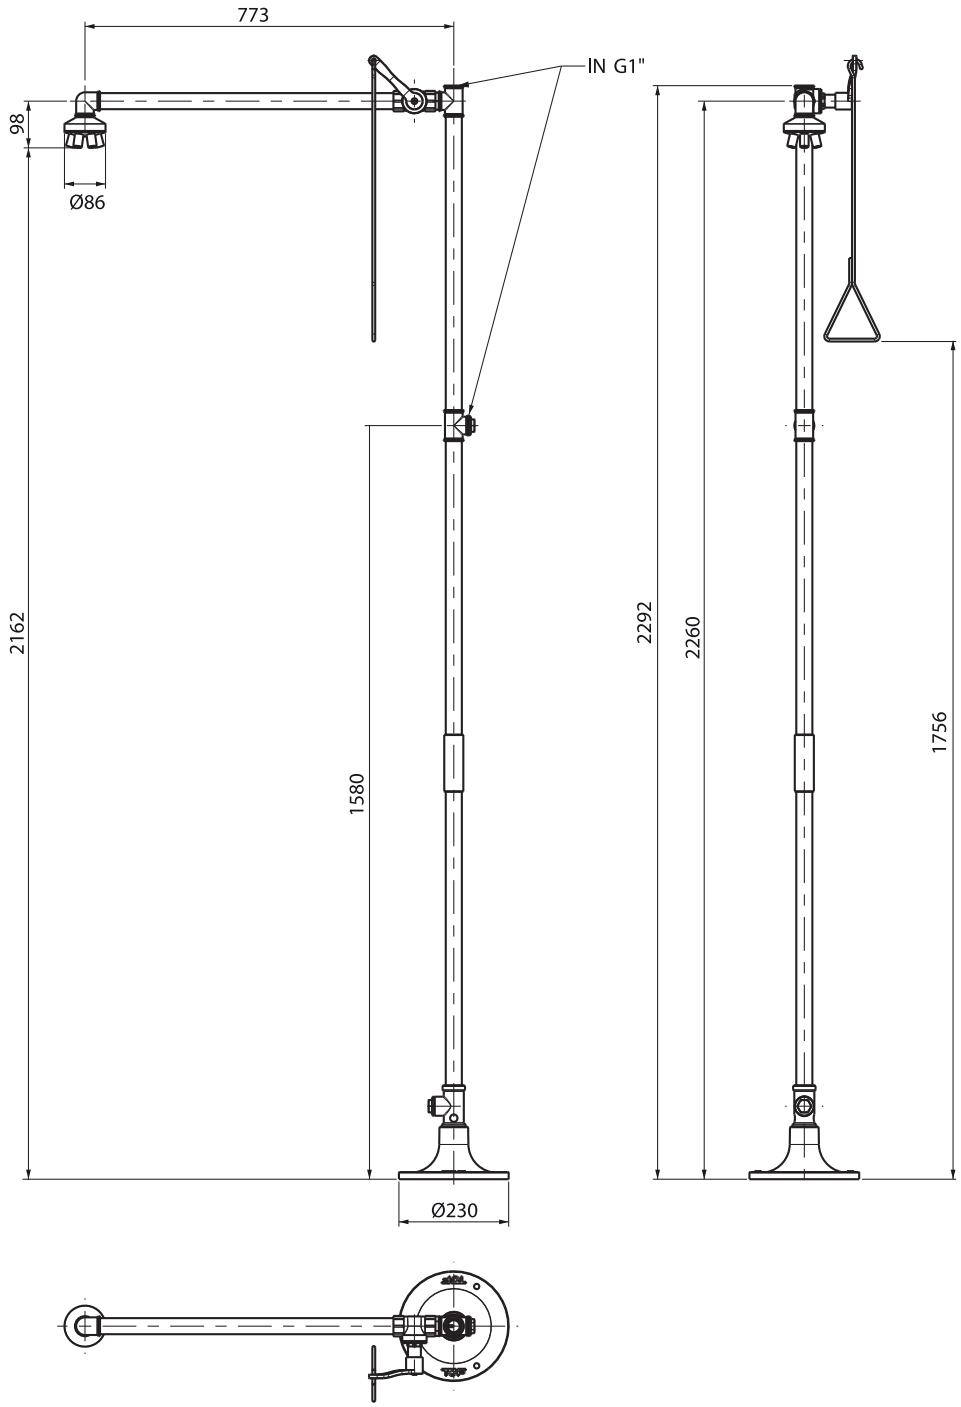

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com