
BUMAX

## Nooddouches

# Oogdouche met RVS opvangschaal

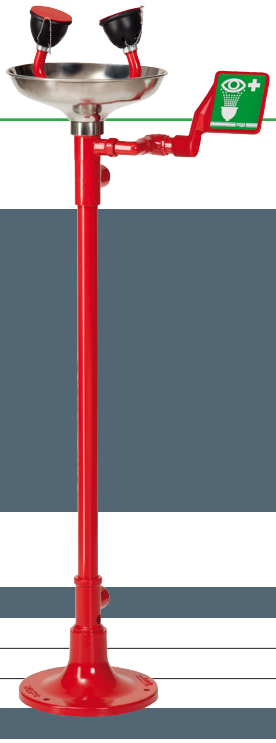

De oogdouche met RVS opvangschaal vrijstaand op kolom en drukplaat voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.


## Specificaties

| | |
|---|---|
| **AFMETINGEN EN GEWICHT** | |
| AFMETINGEN UITWENDIG | 230 x 1.126 mm, BxH |
| GEWICHT | 10 kg |
| ARTIKELNUMMER | P95-1324-A |
| **AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN** | |
| WATER INVOER | G 1/2” |
| WATERAFVOER | G 1” |
| MINIMALE WATERDRUK | 2 kg / $m^2$ (bar g) |
| MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK | 12 liter/minuut |
| **ACTIVATIE/BEDIENING** | |
| ACTIVERING OOGDOUCHE | DRUKPLAAT |
| **CONSTRUCTIE MATERIALEN** | |
| LEIDINGWERK & FITTINGS | GEGALVANISEERD STAAL |
| OPVANGSCHAAL | RVS |
| STANDAARD AFWERKING | EPOXY COATING |
| BEDIENINGSAFSLUITER | KOGELKRAAN |
| OOGDOUCHE FILTER | RVS |
| **TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR** | |
| MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR | 5°C |
| MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR | 35°C |
| **GARANTIE & LEVERTIJD** | |
| GARANTIE | 12 MAANDEN |
| LEVERTIJD | CIRCA 20 WERKDAGEN |
| **BELANGRIJKE INFORMATIE** | |
| PLAATSING EN AANSLUITEN | NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN |
| ALGEMENE VOORWAARDEN | METAALUNIEVOORWAARDEN |

## Nooddouches

# Oogdouche met RVS opvangschaal 1100/320X

**Tekening**

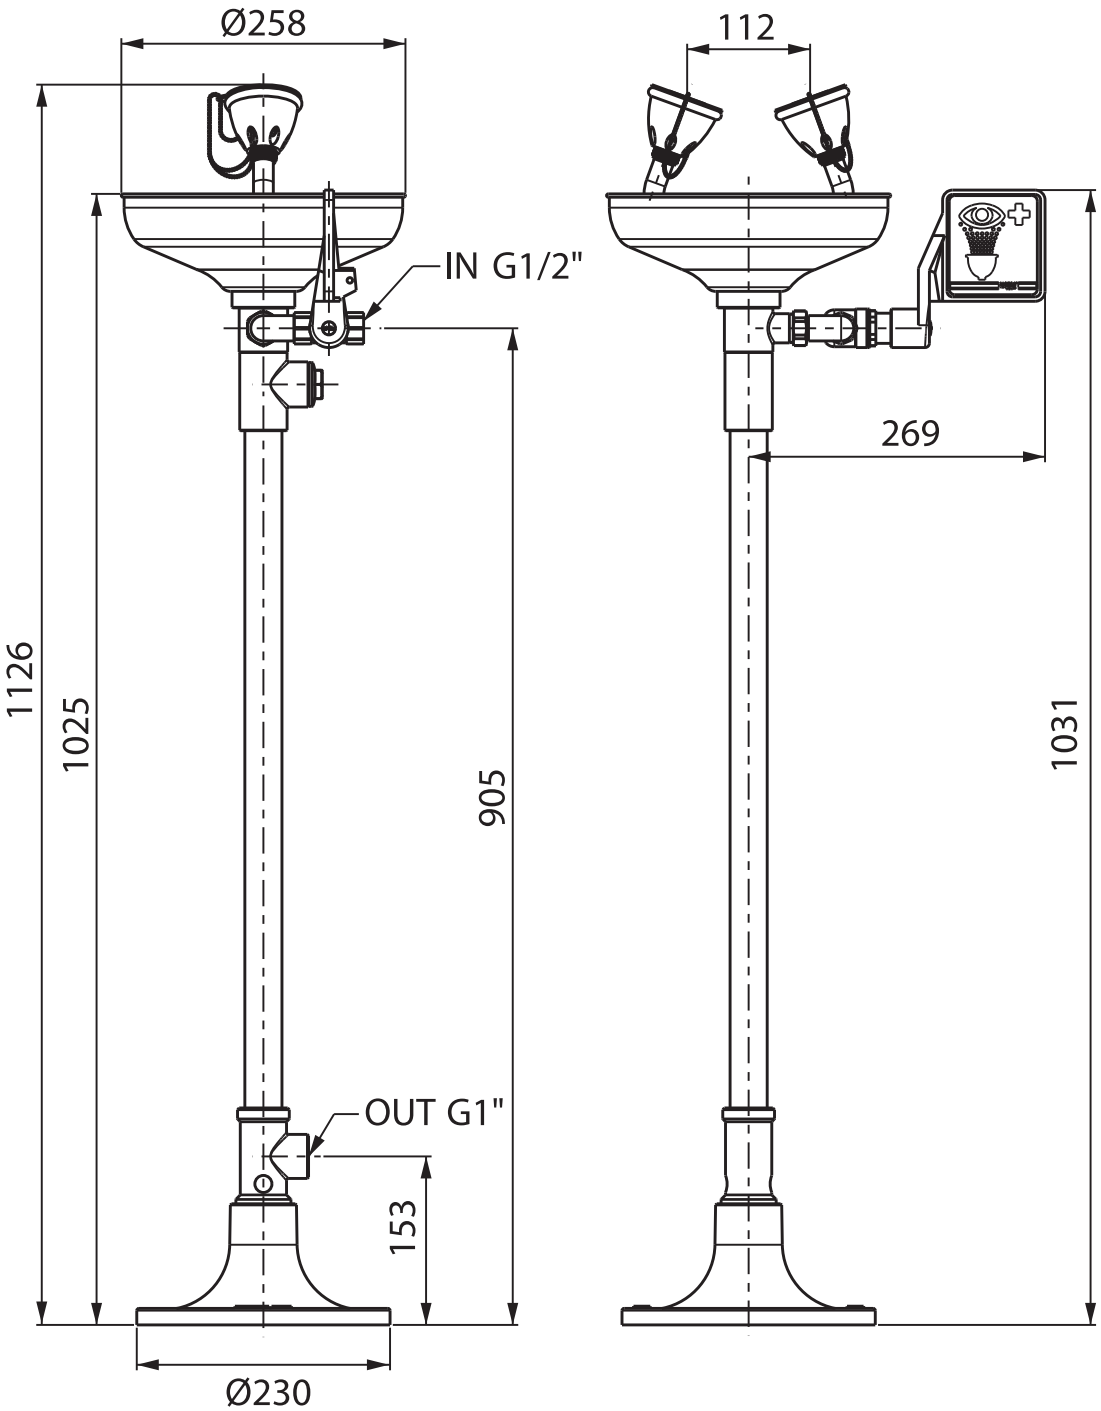


Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
**www.bumax.com**