BUMAX

Nooddouches

Oogdouche met kunststof opvangschaal



Platformbediening, vloermontage

De oogdouche met kunststof opvangschaal met plaform bediening voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.


Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 1.129 mm, LxBxH
GEWICHT	30 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1334-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G 1”1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m^2 (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	12 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING OOGDOUCHE	PLATFORM ROOSTER EN DRUKPLAAT
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
PLATFORM VLOERFRAME	GEGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
OOGDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouches

Oogdouche met kunststof opvangschaal 1100/430

Tekening

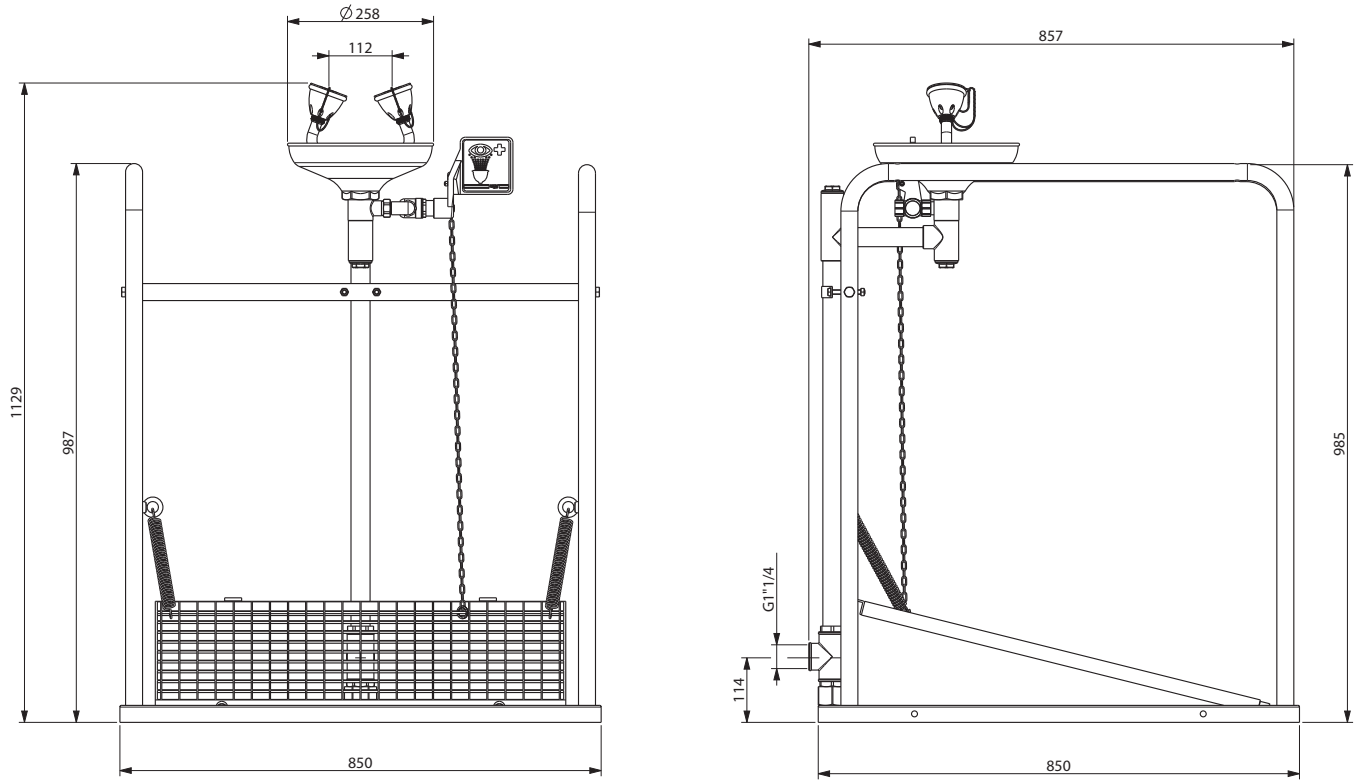

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com