


Nooddouches

Nood- en oogdouche combinatie

De nood- en oogdouche combinatie met platformbediening voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

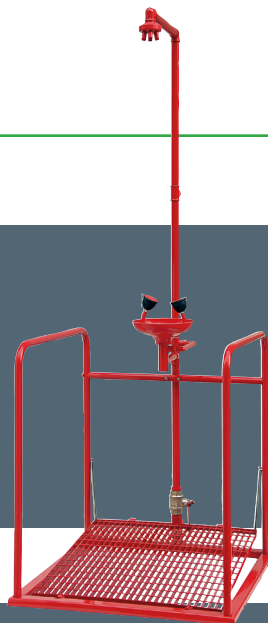

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 2.259 mm, LxBxH
GEWICHT	40 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1337-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G1" 1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter/minuut
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING NOOD- EN OOGDOUCHE	PLATFORM ROOSTER
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
PLATFORM VLOERFRAME	EGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nood- en oogdouche combinatie 1100/470

Tekening

