


Nooddouches

Nood- en oogdouche duo

De nood- en oogdouche duo met platformbediening, voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

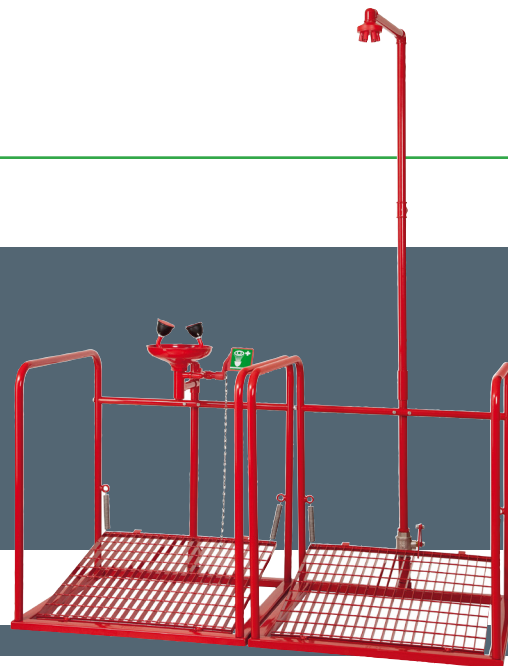

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 2.276 mm, LxBxH
GEWICHT	75 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1339-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER LICHAAMSDOUCHE	G1" 1/4
WATER INVOER OOGDOUCHE	G1" 1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter/minuut
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	PLATFORM ROOSTER
ACTIVERING OOGDOUCHE	PLATFORM ROOSTER EN DRUKPLAAT
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
PLATFORM VLOERFRAME	GEGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
LICHAAMSDOUCHE EN OOGDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nood- en oogdouche duo 1100/570

Tekening

