BUMAX

Li-ion Brandwerende Lithium Opslagkasten

PRO CHARGE



Veilige opslag van lithiumbatterijen en -accu's is essentieel voor een veilige werkomgeving. De **BUMAX Li-ion opslagkasten** minimaliseren de risico's van lithium-energiedragers en zorgen voor een betrouwbare en conforme opslagoplossing.

Deze speciaal ontwikkelde opslagkast voldoet aan de **PGS 37-2 richtlijn** en biedt een **brandwerendheid van 90 minuten**, gecertificeerd aan beide zijden volgens **EN 1363-2**. Dit maakt de opslagkast een ideale keuze voor de veilige opslag van lithium-energiedragers.

Voor het hoogste veiligheidsniveau is de lithiumkast optioneel uit te rusten met een **brandonderdrukkingssysteem op basis van droge aerosols**.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	1.212 x 664 x 2.250 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	1.004 x 453 x 1.687 mm, LxBxH
DEUR	DUBBELE DEUR
GEWICHT	706 kg
ARTIKELNUMMER	B80-8009-A
BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN	
BRANDWERENDHEID	90 MINUTEN VAN BEIDE ZIJDEN
PRODUCTNORM	EN 1363-2 & EN 14470-1
CONFORM	PGS 37-2, GS-KEURMERK (EK5 / AK4 22-01)
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	ADR 9
CONSTRUCTIE	
MATERIAAL	NIET BRANDBAAR MATERIAAL, KLASSE A2-s1, d0 VOLGENS DIN EN 13501-1
CONSERVERING	COATING
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
SOKKEL	100 mm BODEMVRIJHEID, WEGNEEMBARE PLINT
DEUREN	
UITVOERING	DUBBELE DEUR
WERKING	ZELFSLUITEND VOLGENS EN 16121 & EN16122
VERGRENDELING	DUBBEL
AFSLUITBAAR	PROFIEL CILINDER
HANDGREPEN	RVS
KLEUR	RAL 1023 VERKEERSGEEL
INTERIEUR	
LEGBORDEN	4 VERSTELBARE ROOSTERNIVEAUS
DRAAGVERMOGEN	75 kg VERDEELDE LAST
AANTAL STROOMPUNTEN	2 x 10 WANDCONTACTDOZEN - B80-8009-A 4 x 10 WANDCONTACTDOZEN - B80-8011-A
AANSLUITING	
UITVOERING	230 v (400 v OP AANVRAAG)

Dé specialist in brandwerende opslagsystemen

www.bumax.com

Li-ion Brandwerende Lithium Opslagkasten

PRO CHARGE


VENTILATIE	
VENTILATIE	CONTINU ACTIEVE VENTILATIE
WAARSCHUWING	
WAARSCHUWINGSSYSTEEM	VISUEEL EN ACOUSTISCH ALARM
POTENTIEEL VRIJ CONTACT	JA
GSM MODULE	OPTIONEEL
BRANDDETECTIE SYSTEEM	
MELDERS	ROOK- & HITTEMELDER
ACTIES	AFSCHAKELEN VENTILATIE
	COMPLETE AFSCHAKELING VAN DE STROOMVOORZIENING
PICTOGRAMMEN	
CONFORM	CONFORM PGS 37-2
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	8 WERKWEKEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING	INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN
BIJ LEVERING INBEGREPEN	
GEBRUIKERSHANDLEIDING	BINNENZIJDE VEILIGHEIDSKAST

Optioneel leverbaar

BRANDONDERDRUKKING	
BRANDONDERDRUKKINGSSYSTEEM	OP BASIS VAN DROGE AEROSOL










BUMAX

Li-ion Brandwerende Lithium Opslagkasten

PRO CHARGE

Tekening

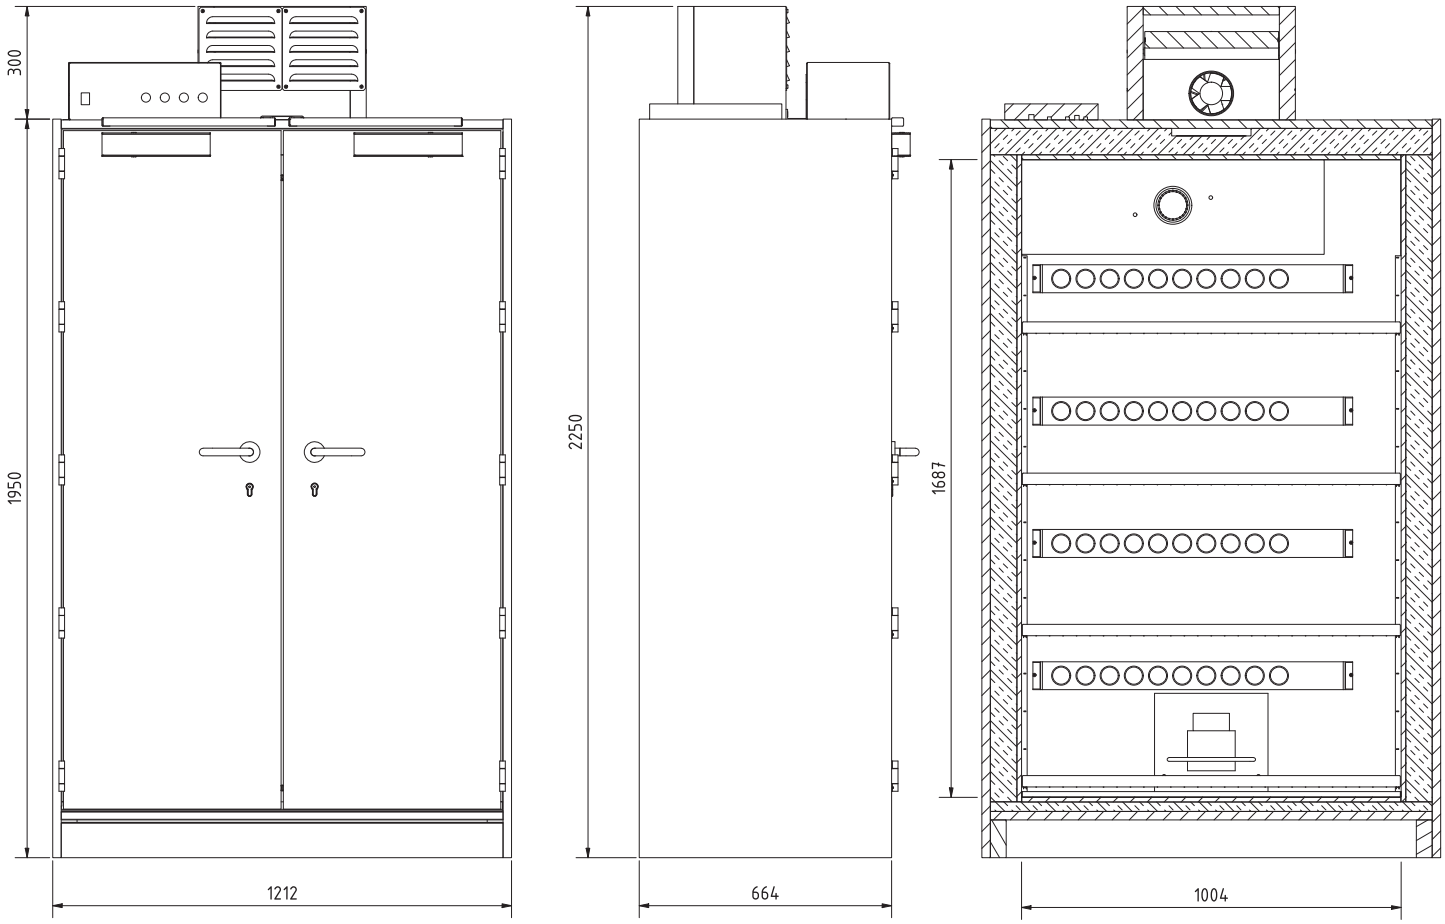

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com